

The SecuriFire FPS-S (Firebrigade Panel Sweden – Securiton) complies with the requirements of SS 3654. The fire brigade map shows the relevant operating states and guarantees easy operation by the fire brigade. The display messages and labelling texts are in Swedish.

SecuriFire brandförvarstablå Sverige FPS-S (Fire Brigade Panel Sweden – Securiton) uppfyller kraven enligt SS3654. Brandförvarstablån visar den relevanta driftstatusen på och möjliggör en enkel hantering för brandkåren. Displaymeddelanden och -beskrivningar är på svenska.



# SecuriFire FPS-S

## Fire Brigade Panel Sweden

### Function

The SecuriFire FPS is connected to the SecuriFire control panels via the serial MMI bus (Man Machine Interface), with the RJ45 plug via an EPI bus (Extended Peripheral Interface) base interface, or via another EPI device.

### Operation

The FPS is operated with keys which have fixed functions. The display is defined via SecuriFire Studio and is individually selectable for each device.

### Design

The device has a robust ABS plastic housing with protection type IP 42. The display consists of a 4-line backlit LCD and six LEDs for the state display. The two function keys, scroll key with two associated LEDs and the key switch are used for operation. The functions of the LEDs, function keys, buzzer and key switch are permanent and cannot be changed via SecuriFire Studio.

## Brandförvarstablå Sverige

### Funktion

SecuriFire FPS slås på antingen via en seriell MMI-BUS (Man Machine Interface) eller via en RJ45-kontakt via ett EPI-bus (Extended Peripheral Interface) interface-basgränssnitt eller via en annan EPI-apparat, till SecuriFire-centralen.

### Hantering

Hanteringen av FPS sker med knappar med fast tilldelade funktioner. Visningen i displayen projiceras via SecuriFire Studio och är individuellt valbar för varje apparat.


### Konstruktion

Apparaten har en robust ABS-plastkapsling med skyddsklass IP 42. Indikeringen sker via den 4-delade, bakgrundsbelysta LC-displayen och 6 LEDs för statusvisning. De 2 funktionsknapparna, scrollknappen med 2 tillhörande LEDs samt nyckelbrytaren används för att styra. Funktionen för LEDs, funktionsknapparna, summern samt nyckelbrytaren är fast och kan inte ändras via SecuriFire Studio.

- 4-line display with 26 characters per line, backlit
- Connection to the MMI bus (length up to 1,200 m)
- Connection to the EPI bus (length up to 1 m)
- Labelling texts and display texts in Swedish
- Audible feedback when pressing the keys (key beep)
- 4-radig display med 26 tecken per rad, med bakgrundsbelysning
- Anslutning till MMI-bus (längd upp till 1200 m)
- Anslutning till EPI-bus (längd upp till 1 m)
- Beskrivnings- och displaytexter på svenska.
- Akustisk feedback vid tryckning på en knapp (knapp-pip)

Specifications subject to change without notice. Delivery subject to availability.

Tekniska ändringar och leveransmöjligheter förbehålles.

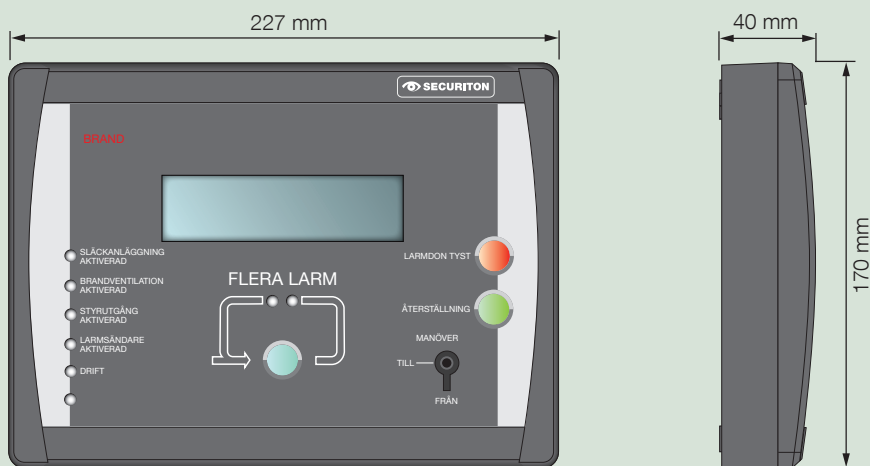

#### Technical data/Tekniska data

+10 V – +30 VDC	Permitted voltage range	Tillåtet spänningsområde
24 VDC/3,3 V	Operating voltage	Driftspänning
49 mA/11mA	Operating current: Quiescent	Driftström: Vila
55 mA/11mA	Operating current: Alarm/fault	Driftström: Larm/Fel
	<i>Ambient conditions</i>	<i>Omgivningsvillkor</i>
-5 °C – +50 °C	Operating temperature range, measured at natural convection	Temperaturområde drift, mätt vid normal konvektion
5% – 95%	Relative humidity, without condensation	Relativ luftfuktighet, utan kondensering
80 kPa	Air pressure to 2,000 m above sea level M	Lufttryck upp till 2000 m ö. h.
IP42	Protection class	Kapslingsklass
RAL 7016	Colour: Charcoal grey	Färg: antracitgrå
227 x 170 x 40mm	Dimensions (W x H x D)	Mått (B x H x D)
PC/ABS	Housing material	Material i kåpan
SS3654	Standards	Normer
SBSC	B5-MMI-FPS-S: 13-725 B5-EPI-FPS-S: 13-375	Approval Godkännande

#### Product summary/Produktöversikt

B5-MMI-FPS-S	20-1230117-01-01 A210545	Firebrigade Panel Sweden	Brandförvarstablå Sverige
B5-EPI-FPS-S	20-1230113-01-01 A208997	Firebrigade Panel Sweden	Brandförvarstablå Sverige